



5 RAUPEX


SYSTÉM PRŮMYSLOVÝCH ROZVODŮ

OBSAH

5.1.	RAUPEX - trubky, SDR 11	5.3
5.2.	Spojovací technika – násuvná objímka, SDR 11	5.6
5.3.	Kulové kohouty, SDR 11	5.14
5.4.	Spojovací technika – elektrotvarovky Fusapex z PE-X ..	5.15
5.5.	RAUPEX – trubky, SDR 7,4.	5.18
5.6.	Spojovací technika – násuvná objímka, SDR 7,4	5.20
5.7.	Upevňovací technika pro RAUPEX – trubky.	5.28
5.8.	Rychlospojky a příslušenství.	5.29

RAUPEX - trubky, SDR 11

Materiál: PE-Xa, zesíťný polyethylen

**RAUPEX-A-trubka, SDR 11, šedá**

Zesíťný polyethylen (RAU-PE-Xa) dle DIN 16892/93,

UV–stabilizovaná, přírodní barva, s opláštěním z RAU-PE RAL 7001


stříbrno-šedá dle DIN 2403 pro použití pro průmyslové rozvody stlačeného vzduchu a jiných průmyslových médií.

Balení: 5 m tyče, baleno ve fólii

100 m kotouč, baleno v kartonu

Č. výr.	Rozměry mm			Hmotnost kg/m	Balení	Vyhotovení	Cena Kč/m
	d	x	s				
131920-005	20	x	1,9	0,115	5 m	tyč	49,00
131920-100	20	x	1,9	0,115	100 m	kotouč	49,00
131930-005	25	x	2,3	0,169	5 m	tyč	72,00
131930-100	25	x	2,3	0,169	100 m	kotouč	72,00
131940-005	32	x	2,9	0,268	5 m	tyč	99,00
131940-100	32	x	2,9	0,268	100 m	kotouč	99,00
131950-005	40	x	3,7	0,425	5 m	tyč	155,00
131960-005	50	x	4,6	0,659	5 m	tyč	210,00
131970-005	63	x	5,8	1,030	5 m	tyč	309,00
131970-100	63	x	5,8	1,030	100 m	kotouč	309,00
136312-005	75	x	6,8	1,450	5 m	tyč	399,00
136322-005	90	x	8,2	2,100	5 m	tyč	550,00
136332-005	110	x	10,0	3,000	5 m	tyč	699,00
104541-005	125	x	11,4	4,020	5 m	tyč	1 249,00
136492-005	160	x	14,6	6,600	5 m	tyč	1 599,00

* jiné délky kotoučů na vyžádání



Trubka RAUPEX-K, SDR 11, zelená

Zesíťný polyethylen (RAU-PE-Xa) dle DIN 16892/93,

UV-stabilizovaná, přírodní barva, s opláštěním z RAU-PE


RAL 6018 zelená dle DIN 2403 pro použití pro průmyslové rozvody chladicí vody a jiných průmyslových médií.

Balení: 5 m tyče, baleno ve fólii

100 m kotouč, baleno v kartonu

Č. výr.	Rozměry mm			Hmotnost kg/m	Balení	Vyhotovení	Cena Kč/m
	d	x	s				
135054-005	20	x	1,9	0,115	5 m	tyč	49,00
135054-100	20	x	1,9	0,115	100 m	kotouč	49,00
135064-005	25	x	2,3	0,169	5 m	tyč	72,00
135064-100	25	x	2,3	0,169	100 m	kotouč	72,00
135074-005	32	x	2,9	0,268	5 m	tyč	99,00
135084-005	40	x	3,7	0,425	5 m	tyč	155,00
135094-005	50	x	4,6	0,659	5 m	tyč	210,00
135104-005	63	x	5,8	1,030	5 m	tyč	309,00
135114-005	75	x	6,8	1,450	5 m	tyč	399,00
135124-005	90	x	8,2	2,100	5 m	tyč	550,00
135134-005	110	x	10,0	3,000	5 m	tyč	699,00
104551-005	125	x	11,4	4,020	5 m	tyč	1 249,00
135144-005	160	x	14,6	6,600	5 m	tyč	1 599,00

* jiné délky kotoučů na vyžádání



Trubka RAUPEX-O, SDR 11, modrá

Zesíťný polyethylen (RAU-PE-Xa) dle DIN 16892/93,

UV-stabilizovaná, přírodní barva, s opláštěním z RAU-PE


RAL 5015 modrá dle DIN 2403 pro použití pro průmyslové rozvody stlačeného vzduchu a jiných průmyslových médií

Balení: 5 m tyče, baleno ve fólii

100 m kotouč, baleno v kartonu

Č. výr.	Rozměry mm			Hmotnost kg/m	Balení	Vyhotovení	Cena Kč/m
	d	x	s				
135154-005	20	x	1,9	0,115	5 m	tyč	49,00
135154-100	20	x	1,9	0,115	100 m	kotouč	49,00
135164-005	25	x	2,3	0,169	5 m	tyč	72,00
135164-100	25	x	2,3	0,169	100 m	kotouč	72,00
135174-005	32	x	2,9	0,268	5 m	tyč	99,00
135184-005	40	x	3,7	0,425	5 m	tyč	155,00
135194-005	50	x	4,6	0,659	5 m	tyč	210,00
135204-005	63	x	5,8	1,030	5 m	tyč	309,00
135214-005	75	x	6,8	1,450	5 m	tyč	399,00
135224-005	90	x	8,2	2,100	5 m	tyč	550,00
135234-005	110	x	10,0	3,000	5 m	tyč	699,00
104561-005	125	x	11,4	4,020	5 m	tyč	1 249,00
135244-005	160	x	14,6	6,600	5 m	tyč	1 599,00

* jiné délky kotoučů na vyžádání



Trubka RAUPEX–UV, SDR 11, černá

Zesíťný polyethylen (RAU-PE-Xa) dle DIN 16892/93,

UV–stabilizovaná, přírodní barva, s opláštěním z RAU-PE


RAL 9005 černá dle DIN 2403 pro použití pro průmyslové rozvody nehořlavých plynů, tekutin a jiných průmyslových médií, zvláště vhodná pro venkovní použití.

Balení: 5 m tyče, baleno ve fólii

100 m kotouč, baleno v kartonu

Č. výr.	Rozměry mm			Hmotnost kg/m	Balení	Vyhotovení	Cena Kč/m
	d	x	s				
104341-005	20	x	1,9	0,115	5 m	tyč	56,00
104341-100	20	x	1,9	0,115	100 m	kotouč	56,00
104351-005	25	x	2,3	0,169	5 m	tyč	72,00
104351-100	25	x	2,3	0,169	100 m	kotouč	72,00
104361-005	32	x	2,9	0,268	5 m	tyč	99,00
104371-005	40	x	3,7	0,425	5 m	tyč	155,00
104381-005	50	x	4,6	0,659	5 m	tyč	210,00
104391-005	63	x	5,8	1,030	5 m	tyč	309,00
104401-005	75	x	6,8	1,450	5 m	tyč	399,00
104411-005	90	x	8,2	2,100	5 m	tyč	550,00
104421-005	110	x	10,0	3,000	5 m	tyč	699,00
104571-005	125	x	11,4	4,020	5 m	tyč	1 249,00
104431-005	160	x	14,6	6,600	5 m	tyč	1 799,00

* jiné délky kotoučů na vyžádání



Trubka RAUTHERM–FW, SDR 11, červená

Zesíťný polyethylen (RAU-PE-Xa) dle DIN 16892/93,


s ochrannou vrstvou proti pronikání kyslíku dle DIN 4726

v červené barvě, pro průmyslové rozvody v uzavřených topných okruzích, jako např. průmyslové vytápění nebo dálkové vedení tepla

Balení: 5 m tyče, baleno ve fólii

Č. výr.	Rozměry mm			Hmotnost kg/m	Balení	Vyhotovení	Cena Kč/m
	d	x	s				
136770-005	25	x	2,3	0,177	5 m	tyč	80,00
136900-005	32	x	2,9	0,278	5 m	tyč	116,00
136502-005	40	x	3,7	0,425	5 m	tyč	169,00
136512-005	50	x	4,6	0,659	5 m	tyč	249,00
136522-005	63	x	5,8	1,030	5 m	tyč	349,00
136532-005	75	x	6,8	1,450	5 m	tyč	439,00
136542-005	90	x	8,2	2,100	5 m	tyč	570,00
136552-005	110	x	10,0	3,000	5 m	tyč	719,00
136404-005	125	x	11,4	4,068	5 m	tyč	1 499,00
136652-005	160	x	14,6	6,755	5 m	tyč	2 299,00

* jiné délky kotoučů na vyžádání




Klip korýtko

Pro podepření resp. držení volně kladených trubek
RAUPEX/RAUTHERM FW o rozměrech 20 až 160 mm.
Materiál: pozinkovaná ocel
Vyhotovení pro 5 m tyče.

Č. vyr.	Rozměr	Hmotnost kg/m	Délka	Vyhotovení	Balení	Cena Kč/ks
243483-002	20	0,320	4,895 m	tyč	10 ks	160,00
243493-002	25	0,480	4,895 m	tyč	10 ks	205,00
243503-002	32	0,600	4,885 m	tyč	10 ks	275,00
243513-002	40	0,910	4,875 m	tyč	10 ks	395,00
243523-002	50	1,080	4,865 m	tyč	10 ks	495,00
243533-002	63	1,320	4,850 m	tyč	10 ks	550,00
222855-001	75	1,590	4,700 m	tyč	10 ks	900,00
222856-001	90	1,760	4,700 m	tyč	10 ks	1 200,00
222857-001	110	2,130	4,700 m	tyč	10 ks	1 550,00
231666-001	125	2,850	4,700 m	tyč	10 ks	2 760,00
234600-001	160	3,100	4,700 m	tyč	10 ks	3 120,00

5.2 SPOJOVACÍ TECHNIKA - NÁSUVNÁ OBJÍMKA, SDR 11

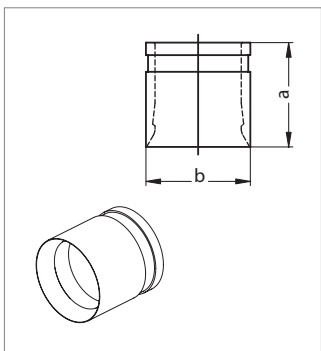


Násuvná objímka, SDR 11

K nasunutí na REHAU-fitinku SDR 11 pro spojení RAUPEX.
a RAUTHERM-FW trubek SDR 11.

Materiál: průměr 20-63: CuZn39Pb3
průměr 75-110: bronz

Č. vyr.	Rozměr h	D	h	Hmotnost kg/m	Karton	Balení	Cena Kč/ks
139562-001	20 x 1,9	25	20	0,030	100 ks	100 ks	23,00
139572-001	25 x 2,3	30	27	0,040	50 ks	50 ks	32,00
139492-001	32 x 2,9	39,5	35	0,090	50 ks	50 ks	68,00
138683-001	40 x 3,7	49	37	0,151	25 ks	25 ks	133,00
138693-001	50 x 4,6	61	44	0,292	25 ks	25 ks	189,00
138703-001	63 x 5,7	74	53	0,434	25 ks	25 ks	298,00
267671-001	75 x 6,8	90	53	0,490	1 ks	1 ks	938,00
267681-001	90 x 8,2	108	53	0,570	1 ks	1 ks	1 125,00
267691-001	110 x 10,0	130	53	0,620	1 ks	1 ks	1 503,00
235229-001	125 x 11,4	145	53	-	1 ks	1 ks	2 255,00
234324-001	160 x 14,6	185	53	-	1 ks	1 ks	3 383,00



Spojka, SDR 11


REHAU–fitink pro spojování trubek RAUPEX a RAUTHERM FW SDR 11 pomocí REHAU–násuvné objímky SDR 11.

Materiál:

průměr 20-63: neodzinkovatelná mosaz dle DIN EN 12164 až 12168

průměr 75-110: bronz Rg7

Č. výr.	Rozměr			Hmotnost	Karton	Balení	Cena Kč/ks
	mm	a	z	kg/m			
139282-001	20 x 1,9	53	17	0,080	50 ks	10 ks	147,00
139292-001	25 x 2,3	67	16	0,105	50 ks	10 ks	209,00
139302-001	32 x 2,9	80	18	0,185	30 ks	3 ks	319,00
138823-001	40 x 3,7	90	26	0,408	25 ks	5 ks	541,00
138833-001	50 x 4,6	104	26	0,580	1 ks	1 ks	788,00
138843-001	63 x 5,7	122	35	0,928	1 ks	1 ks	1 145,00
267611-001	75 x 6,8	131,5	31,5	1,700	1 ks	1 ks	3 422,00
267621-001	90 x 8,2	131,5	31,5	2,240	1 ks	1 ks	4 450,00
267631-001	110 x 10,0	131,5	31,5	3,580	1 ks	1 ks	5 000,00
235219-001	125 x 11,4	133	33	-	1 ks	1 ks	9 033,00
234334-001	160 x 14,6	143	43	-	1 ks	1 ks	11 470,00



Spojka redukovaná, SDR 11


REHAU–fitink pro spojování trubek RAUPEX a RAUTHERM FW SDR 11 pomocí REHAU–násuvné objímky SDR 11.

Materiál:

průměr 20-63: neodzinkovatelná mosaz dle DIN EN 12164 až 12168

průměr 75-110: bronz Rg7

Č. výr.	Rozměr			Hmotnost	Karton	Balení	Cena Kč/ks
	mm	a	z	kg/m			
139332-001	25 x 2,3 - 20 x 1,9	61	24	0,080	50 ks	10 ks	209,00
139342-001	32 x 2,9 - 25 x 2,3	74	25	0,150	30 ks	3 ks	319,00
222955-001	40 x 3,7 - 20 x 1,9	83	36	0,313	30 ks	3 ks	802,00
138853-001	40 x 3,7 - 32 x 2,9	87	28	0,276	25 ks	5 ks	541,00
138863-001	50 x 4,6 - 40 x 3,7	98	28	0,475	1 ks	1 ks	788,00
138873-001	63 x 5,8 - 50 x 4,6	117	32	0,808	1 ks	1 ks	1 040,00
267641-001	75 x 6,8 - 63 x 5,8	132	32	1,400	1 ks	1 ks	3 600,00
267651-001	90 x 8,2 - 75 x 6,8	137	36	1,700	1 ks	1 ks	4 638,00
267661-001	110 x 10,0 - 90 x 8,2	137	36	3,100	1 ks	1 ks	5 960,00



Přechod s vnějším závitem, SDR 11

REHAU–fitink pro spojování trubek RAUPEX a RAUTHERM FW SDR 11 pomocí REHAU-násuvné objímky SDR 11


Materiál:

Průměr 20-63: neodzinkovatelná mosaz dle DIN EN 12164 až 12168

Průměr 75-110: bronz Rg7

Č. výr.	Označení	Rozměry mm		SW	Hmotnost kg/m	Karton	Balení	Cena Kč/ks
		a	z					
139442-001	20 x 1,9 - R 1/2" / L15	54	36	26	0,075	50 ks	10 ks	177,00
139452-001	20 x 1,9 - R 3/4" / L18	53	35	28	0,095	50 ks	10 ks	177,00
139462-001	25 x 2,3 - R 3/4" / L18	58	37	29	0,110	50 ks	10 ks	267,00
268580-001	25 x 2,3 - R 3/4" ...	63	37,5	31	0,120	50 ks	10 ks	267,00
139472-001	25 x 2,3 - R 1" / L22	62,5	37	35	0,155	50 ks	10 ks	319,00
139482-001	32 x 2,9 - R 1" / L22	62	31	40	0,225	30 ks	3 ks	643,00
138883-001	40 x 3,7 - R 1 1/4	82	48	36	0,298	25 ks	5 ks	690,00
138893-001	50 x 4,6 - R 1 1/4"	89	48	41	0,397	1 ks	1 ks	690,00
138903-001	50 x 4,6 - R 1 1/2"	89	48	41	0,404	1 ks	1 ks	1 190,00
138913-001	63 x 5,8 - R 2"	105	55	55	0,656	1 ks	1 ks	3 430,00
267581-001	75 x 6,8 - R 2 1/2"	109,5	60	73	1,600	1 ks	1 ks	4 470,00
267591-001	90 x 8,2 - R 3"	110,5	60	90	2,800	1 ks	1 ks	5 060,00
267601-001	110 x 10,0 - R 4"	118,5	60	110	3,800	1 ks	1 ks	9 110,00
235239-001	125 x 11,4 - R 5"	116	66	-	-	1 ks	1 ks	9 110,00
234344-001	160 x 14,6 - R 6"	122	68	-	-	1 ks	1 ks	12 710,00

SW = velikost klíče



Přechod s vnitřním závitem RAUTITAN


REHAU–fitink pro spojování trubek RAUPEX a RAUTHERM FW SDR 11 pomocí REHAU-násuvné objímky SDR 11.

Materiál: neodzinkovatelná mosaz dle DIN EN 12164 až 12168

Barva: mosazně lesklá

Č. výr.	Označení	Rozměry mm		SW	Hmotnost kg/m	Karton	Balení	Cena Kč/ks
		mm	a z					
137643-001	20 x 1,9 - Rp 1/2"	52,5	19,5	27	0,090	50 ks	10 ks	172,00
137653-001	20 x 1,9 - Rp 3/4"	54,5	20,0	34	0,105	50 ks	10 ks	172,00
137663-001	25 x 2,3 - Rp 3/4"	61,0	19,0	34	0,155	50 ks	10 ks	218,00
137673-001	25 x 2,3 - Rp 1"	65,5	20,5	40	0,165	50 ks	10 ks	312,00
137683-001	32 x 2,9 - Rp 1"	70,5	20,0	40	0,230	30 ks	3 ks	339,00

SW = velikost klíče




Přechod na svařovací koncovku, SDR 11

REHAU - fitink pro spojování trubek RAUPEX a RAUTHERM FW SDR 11 pomocí REHAU-násuvné objímky SDR 11.

K navaření na odpovídající ocelovou trubku

Materiál: ocel 1.0038 (st 37)

Č. výr.	Rozměr mm	z	Hmotnost kg/m	Karton	Balení	Cena Kč/ks
267161-001	25 x 2,3 - 26,9 x 2,3	44	0,110	50 ks	10 ks	261,00
267181-001	32 x 2,9 - 33,7 x 2,6	49	0,220	30 ks	3 ks	393,00
267201-001	40 x 3,7 - 42,4 x 2,6	54	0,390	3 ks	3 ks	490,00
267221-001	50 x 4,6 - 48,3 x 2,6	69	0,620	3 ks	1 ks	589,00
267241-001	63 x 5,7 - 60,3 x 2,9	62,5	0,920	3 ks	1 ks	1 050,00
267261-001	75 x 6,8 - 76,1 x 2,9	74	1,250	3 ks	1 ks	1 440,00
267281-001	90 x 8,2 - 88,9 x 3,2	84	1,640	3 ks	1 ks	1 830,00
267301-001	110 x 10,0 - 114,3 x 3,6	94	2,180	3 ks	1 ks	2 225,00
235209-001	125 x 11,4 - 139,7 x 3,6	58	-	1 ks	1 ks	6 480,00
231626-001	160 x 14,6 - 168,3 x 4,1	62	-	1 ks	1 ks	8 280,00



T – kus, SDR 11

REHAU – fitink pro spojování trubek RAUPEX a RAUTHERM FW SDR 11 pomocí REHAU-násuvné objímky SDR 11.


Materiál:

Průměr 20-63: neozinkovatelná mosaz dle DIN EN 12164 až 12168

Průměr 75-110: bronz Rg7

Barva: mosazně lesklá

Č. výr.	Označení	Rozměry mm						Hmotnost kg/ks	Karton	Balení	Cena Kč/ks
		a	b	c	z ₁	z ₂	z ₃				
stejná											
139112-001	20 x 1,9	40,25	43	40,25	22,25	25	22,25	0,205	50 ks	10 ks	202,00
139122-001	25 x 2,3	50	53,5	50	24,5	28	24,5	0,300	50 ks	10 ks	230,00
139132-001	32 x 2,9	59,25	64	59,25	28,25	33	28,25	0,385	30 ks	3 ks	485,00
138773-001	40 x 3,7	67	75	67	35,0	43,0	35,0	0,699	25 ks	1 ks	950,00
244372-001	50 x 4,6	89,3	88,9	89,3	46,5	46,0	46,5	0,870	25 ks	1 ks	1 298,00
244382-001	63 x 5,7	104,5	107,5	104,5	54,5	57,5	54,5	1,300	25 ks	1 ks	2 220,00
221946-001	75 x 6,8	116,5	116,5	116,5	66,5	66,5	66,5	-	1 ks	1 ks	6 445,00
221948-001	90 x 8,2	125,5	125,5	125,5	75,5	75,5	75,5	-	1 ks	1 ks	7 470,00
221953-001	110 x 10,0	136,5	136,5	136,5	86,5	86,5	86,5	-	1 ks	1 ks	10 450,00
odbočka a průchod redukovány											
139232-001	25-20-20	47,75	46	40,25	22,25	28	22,25	0,170	50 ks	10 ks	226,00
139242-001	32-25-25	56,5	57,5	50	25,5	32	24,5	0,280	30 ks	3 ks	485,00
139163-001	40-32-32	69	67	63	37	40	36	0,540	1 ks	3 ks	907,00
221925-001	50-25-40	81,5	68,5	74	40,5	43	40	-	1 ks	1 ks	1 255,00
138803-001	50-32-40	63	76	67	31	41	31	0,817	1 ks	1 ks	1 278,00
221926-001	63-32-50	98	82	87,5	48	51	46,5	-	1 ks	1 ks	1 873,00
221928-001	63-40-40	98	87	80,5	48	53	46,5	-	1 ks	1 ks	1 947,00
221930-001	63-40-50	98	87	87,5	48	53	46,5	-	1 ks	1 ks	2 141,00
221933-001	63-50-50	98	94	87,5	48	53	46,5	-	1 ks	1 ks	2 334,00
221935-001	75-32-63	91,5	89	87,5	41,5	59	37,5	-	1 ks	1 ks	5 530,00
221938-001	75-50-63	102	102	98	52	61	48	-	1 ks	1 ks	5 530,00
221943-001	75-63-63	108,5	112,5	104,5	58,5	61,5	54,5	-	1 ks	1 ks	5 530,00
odbočka redukována											
139162-001	25-20-25	47,75	47	47,75	22,25	29	22,25	0,185	50 ks	10 ks	226,00
137543-001	32-20-32	54,25	51	54,25	23,25	33	23,25	0,315	30 ks	5 ks	485,00
139172-001	32-25-32	56,5	57,5	56,5	25,5	32	25,5	0,325	30 ks	3 ks	485,00
244392-001	40-20-40	62	57	62	28	39	28	0,580	1 ks	1 ks	907,00
138783-001	40-25-40	63	67	63	31	40	31	0,590	1 ks	1 ks	907,00
138793-001	40-32-40	63	72	63	31	41	31	0,633	1 ks	1 ks	907,00
244402-001	50-20-50	69	62	69	28	44	28	0,810	1 ks	1 ks	1 120,00
244412-001	50-25-50	72,5	68,5	72,5	32,5	43	32,5	0,830	1 ks	1 ks	1 120,00
138813-001	50-32-50	71	76	71	32	44	32	0,820	1 ks	1 ks	1 120,00
244422-001	50-40-50	81	80	81	40	46	40	0,900	1 ks	1 ks	1 274,00
244432-001	63-20-63	79,5	72	79,5	29,5	54	29,5	1,100	1 ks	1 ks	1 500,00
244442-001	63-25-63	82,5	78,5	82,5	32,5	53	32,5	1,200	1 ks	1 ks	1 500,00
244452-001	63-32-63	87	85	87	37	54	37	1,200	1 ks	1 ks	1 850,00
244462-001	63-40-63	91,5	90	91,5	41,5	56	41,5	1,700	1 ks	1 ks	1 850,00
244472-001	63-50-63	98	97	98	48	56	48	1,900	1 ks	1 ks	1 890,00
221934-001	75-25-75	86,75	82,5	86,7	36,75	57	36,75	-	1 ks	1 ks	4 703,00
267791-001	75-32-75	91,5	89	91,5	41,5	58	41,5	2,100	1 ks	1 ks	4 703,00
221936-001	75-40-75	96	103,5	96	46	69,5	46	-	1 ks	1 ks	4 703,00
231326-001	75-50-75	102	101	102	52	60	52	2,500	1 ks	1 ks	4 703,00
221944-001	75-63-75	108,5	112,5	108,5	58,5	62,5	58,5	-	1 ks	1 ks	5 640,00
231336-001	90-32-90	91,5	98	91,5	41,5	67	41,5	3,000	1 ks	1 ks	5 640,00
221945-001	90-40-90	96	103,5	96	46	69,5	46	-	1 ks	1 ks	5 140,00
231346-001	90-63-90	108,5	121	108,5	58,5	71	58,5	3,800	1 ks	1 ks	5 576,00
231356-001	110-32-110	91,5	109	91,5	41,5	78	41,5	4,300	1 ks	1 ks	6 257,00
221950-001	110-50-110	102	122	102	52	81	52	-	1 ks	1 ks	7 240,00
231366-001	110-63-110	108,5	132	108,5	58,5	82	58,5	5,400	1 ks	1 ks	7 523,00



T – kus, SDR 11 (pokračování ze str. 5.10)

REHAU – fitink pro spojování trubek RAUPEX a RAUTHERM FW SDR 11 pomocí REHAU-násuvné objímky SDR 11.


Materiál:

Průměr 20-63: neodzinkovatelná mosaz dle DIN EN 12164 až 12168

Průměr 75-110: bronz Rg7

Barva: mosazně lesklá

Č. výr.	Označení	Rozměry mm						Hmotnost kg/ks	Karton	Balení	Cena Kč/ks
		a	b	c	z ₁	z ₂	z ₃				
	odbočka rozšířená										
137523-001	20-25-20	42,5	49,5	42,5	24,5	24	24,5	0,160	50 ks	10 ks	226,00
267781-001	63-75-63	113	108,5	113	63	58,5	63	2,705	1 ks	1 ks	7 463,00
	průchod redukován										
137533-001	25-25-20	50	53,5	42,5	24,5	28	24,5	0,195	50 ks	10 ks	235,00
139192-001	32-32-25	59,25	64	52,75	28,25	33	27,25	0,325	30 ks	3 ks	484,00



T – kus s odbočka s vnitřním závitem, SDR 11

REHAU – fitink pro spojování trubek RAUPEX

a RAUTHERM FW SDR 11 pomocí


REHAU-násuvné objímky SDR 11

Materiál: neodzinkovatelná mosaz dle

DIN EN 12164 až 12168

Barva: mosazně lesklá

Č. výr.	Označení	Rozměry mm						Hmotnost kg/ks	Balení	Karton	Cena Kč/ks
		a	b	c	z ₁	z ₂	z ₃				
138523-001	20 - Rp 1/2" - 20	45	24,5	45	27	27		0,200	50 ks	10 ks	279,00
244482-001	25 - Rp 1/2" - 25	56	30	56	27	27		0,215	50 ks	10 ks	286,00
138533-001	25 - Rp 3/4" - 25	56	25,5	56	30,5	30,5		0,250	50 ks	10 ks	286,00
244492-001	32 - Rp 1/2" - 32	66,5	34	66,5	30,5	30,5		0,320	30 ks	3 ks	563,00
244502-001	32 - Rp 3/4" - 32	66,5	35,5	66,5	30,5	30,5		0,345	1 ks	1 ks	563,00
138543-001	32 - Rp 1" - 32	66,5	30	66,5	35,5	35,5		0,480	1 ks	1 ks	563,00
244512-001	40 - Rp 1/2" - 40	63	40	63	22	22		0,560	1 ks	1 ks	978,00
244522-001	40 - Rp 3/4" - 40	67	41,5	67	26	26		0,613	1 ks	1 ks	1 030,00
138723-001	40 - Rp 1" - 40	72	37	70,5	40	38,5		0,626	1 ks	1 ks	978,00
244532-001	50 - Rp 1/2" - 50	70	45	70	22	22		0,890	1 ks	1 ks	1 110,00
244542-001	50 - Rp 3/4" - 50	74	46,5	74	26	26		1,020	1 ks	1 ks	1 110,00
138733-001	50 - Rp 1" - 50	84	43	86,5	45,5	47,5		1,066	1 ks	1 ks	1 110,00
138753-001	50 - Rp 1 1/4" - 50	84,5	43	86,5	45,5	47,5		0,949	1 ks	1 ks	1 110,00
244552-001	63 - Rp 1/2" - 63	82	56	82	23,5	23,5		1,100	1 ks	1 ks	1 567,00
244562-001	63 - Rp 3/4" - 63	85	56,5	85	26,5	26,5		1,270	1 ks	1 ks	1 567,00
244572-001	63 - Rp 1" - 63	89,5	57	89,5	31	31		1,390	1 ks	1 ks	1 567,00
138763-001	63 - Rp 1 1/4" - 63	91	43	91	42	42		1,320	1 ks	1 ks	1 410,00
138713-001	40 - Rp 1" - 32	72	37	74,5	40	42,5		0,549	1 ks	1 ks	978,00
138743-001	50 - Rp 1 1/4" - 40	84,5	43	79,5	45,5	47,5		0,807	1 ks	1 ks	1 190,00




T-kus s dvojitou odbočkou, SDR 11

REHAU fitink pro spojování trubek RAUPEX a RAUTHERM FW SDR 11 pomocí REHAU násuvné objímky SDR11.

Materiál: neodzinkovatelná mosaz dle DIN 12164-12168

Barva: mosazně lesklá

Č. výr.	Označení	Rozměry mm				Hmotnost kg/ks	Karton	Balení	Cena Kč/ks
		a	b	d	z ₁				
224745-001	63 - 1/2" - 1/2" - 63	50	55	122	36	1,860	1 ks	1 ks	2 400,00



Koleno 45°, SDR 11

REHAU-fitink pro spojování trubek RAUPEX a RAUTHERM FW SDR 11 pomocí REHAU-násuvné objímky SDR 11.


Materiál:

Průměr 20-63: neodzinkovatelná mosaz dle DIN EN 12164 až 12168

Průměr 75: bronz Rg7

Barva: mosazně lesklá

Č. výr.	Označení	Rozměry mm		Hmotnost kg/ks	Karton	Balení	Cena Kč/ks
		a	z				
237776-001	20 x 1,9	35	17	0,087	50 ks	10 ks	249,00
237786-001	25 x 2,3	45,5	20	0,137	50 ks	10 ks	322,00
237796-001	32 x 2,9	53,5	22,5	0,259	30 ks	3 ks	470,00
237806-001	40 x 3,7	57,5	23,5	0,457	1 ks	1 ks	886,00
237816-001	50 x 4,6	67	26	0,700	1 ks	1 ks	1 402,00
237826-001	63 x 5,8	81	31	1,305	1 ks	1 ks	1 670,00
237836-001	75 x 6,8	85	35	1,720	1 ks	1 ks	4 100,00



Koleno 90°, SDR 11

REHAU-fitink pro spojování trubek RAUPEX a RAUTHERM FW SDR 11 pomocí REHAU-násuvné objímky SDR 11


Materiál:

Průměr 20-63: neodzinkovatelná mosaz dle DIN EN 12164 až 12168

Průměr 75: bronz Rg7

Barva: mosazně lesklá

Č. výr.	Označení	Rozměry mm		Hmotnost kg/ks	Karton	Balení	Cena Kč/ks
		a	z				
139512-001	20 x 1,9	44	26	0,145	50 ks	10 ks	199,00
139522-001	25 x 2,3	53,5	28	0,165	50 ks	10 ks	246,00
139532-001	32 x 2,9	64	33	0,295	30 ks	3 ks	395,00
138923-001	40 x 3,7	80	48	0,677	1 ks	1 ks	980,00
138933-001	50 x 4,6	87	48	0,924	1 ks	1 ks	1 248,00
138943-001	63 x 5,8	106	80	1,330	1 ks	1 ks	1 680,00
267751-001	75 x 6,8	116,5	66,5	2,410	1 ks	1 ks	4 840,00
267761-001	90 x 8,2	125,5	75,5	3,150	1 ks	1 ks	5 810,00
267771-001	110 x 10,0	136,5	86,5	5,010	1 ks	1 ks	7 510,00

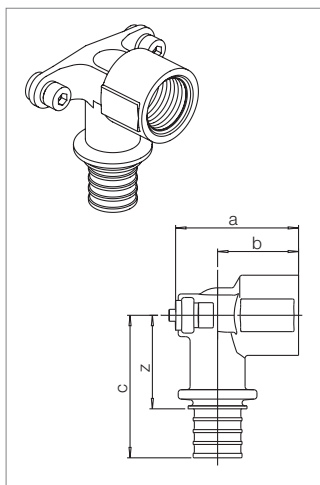

Nástěnka krátká s vnitřním závitem, SDR 11


REHAU–fitink pro spojování trubek RAUPEX a RAUTHERM FW SDR 11 pomocí REHAU-násuvné objímky SDR 11.

Materiál:

neodzinkovatelná mosaz dle DIN EN 12164 až 12168

Barva: mosazně lesklá

Č. výr.	Označení	Rozměry mm			Hmotnost kg/ks	Karton	Balení	Cena Kč/ks
		a	b	d				
137703-001	20 x 1,9 - Rp 1/2"	46,5	32,5	28,4	0,130	50 ks	10 ks	209,00
137713-001	20 x 1,9 - Rp 3/4"	48,5	32,5	30,5	0,160	50 ks	10 ks	209,00
137723-001	25 x 2,3 - Rp 3/4"	56	-	30,5	0,185	50 ks	10 ks	327,00

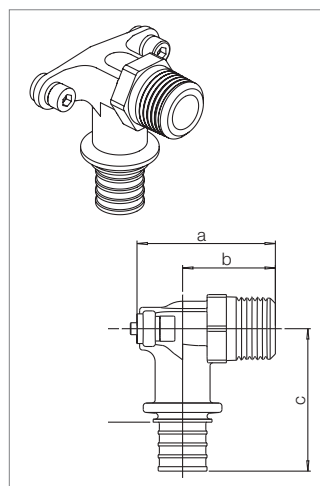

Nástěnka s vnějším závitem, SDR 11

REHAU–fitink pro spojování trubek RAUPEX a RAUTHERM FW SDR 11 pomocí REHAU-násuvné objímky SDR 11.


Materiál:

neodzinkovatelná mosaz dle DIN EN 12164 až 12168

Barva: mosazně lesklá

Č. výr.	Označení	Rozměry mm			Hmotnost kg/ks	SW	Karton	Balení	Cena Kč/ks
		a	b	d					
138503-001	20 x 1,9 - R 1/2"	47,5	32,5	29,5	23	0,115	50 ks	10 ks	209,00

SW = velikost klíče

**Kulový kohout, SDR 11**

REHAU - kulový kohout s ruční pákou, fitink pro spojování trubek

RAUPEX a RAUTHERM - FW SDR 11 pomocí REHAU - násuvné objímky

Materiál:


tělo: neodzinkovatelná mosaz dle DIN EN 12146 až 12168

těsnění: PTFE

kohout: pochromovaná mosaz

ruční páka: pozinkovaná ocel, potažená plastem

Č. výr.	Označení	Rozměry mm				Hmotnost kg/ks	Karton	Balení	Cena Kč/ks
		A	H	L	S				
233143-001	20 x 1,9 - 20 x 1,9	85	38,6	81	18	0,210	1 ks	1 ks	445,00
233163-001	25 x 2,3 - 25 x 2,3	104	54	91,5	25,5	0,344	1 ks	1 ks	538,00
233183-001	32 x 2,9 - 32 x 2,9	128	57,5	91,5	31	0,553	1 ks	1 ks	817,00
233213-001	40 x 3,7 - 40 x 3,7	148	66,3	126,5	34	0,998	1 ks	1 ks	1 050,00
233233-001	50 x 4,6 - 50 x 4,6	172,5	71,8	126,5	41	1,597	1 ks	1 ks	1 630,00
233253-001	63 x 5,8 - 63 x 5,8	204	82,3	142	50	2,815	1 ks	1 ks	2 670,00

**Kulový kohout s vnějším závitem, SDR 11**

REHAU - kulový kohout s ruční pákou, fitink pro spojování trubek

RAUPEX a RAUTHERM - FW SDR 11 pomocí REHAU - násuvné objímky.

Materiál:

tělo: neodzinkovatelná mosaz dle DIN EN 12146 až 12168

těsnění: PTFE


kohout: pochromovaná mosaz

ruční páka: pozinkovaná ocel, potažená plastem


Č. výr.	Označení	Rozměry mm					Hmotnost kg/ks	Karton	Balení	Cena Kč/ks
		A	H	L	S	G				
233153-001	20 x 1,9 - R 3/4"	79	54	91,5	18	16,5	0,267	1 ks	1 ks	445,00
233173-001	25 x 2,3 - R 1"	97,7	57,5	91,5	25,5	19,5	0,393	1 ks	1 ks	538,00
233193-001	32 x 2,9 - R 1"	103,5	57,5	91,5	31	19,5	0,466	1 ks	1 ks	817,00



Elektrotvarovky FUSAPEX

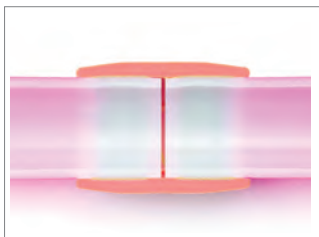

Elektrotvarovka FUSAPEX v řezu

**Elektrotvarovka FUSAPEX z PE-Xa**

pro teploty od -40°C do +95°C.

Elektrotvarovky FUSAPEX ze zesíťného polyetylenu (PE-Xa).

Použití běžných elektrotvarovek (z PE) bylo omezeno teplotou +50°C.

Elektrotvarovky FUSAPEX však tuto hranici překračují. Elektrotvarovky FUSAPEX z PE-Xa lze bez problémů použít až do +95°C.

FUSAPEX kombinuje přednosti spojování pomocí elektrotvarovky s vynikajícími vlastnostmi zesíťného polyetylenu. Rychlá, jednoduchá a absolutně spolehlivá montáž je toho výsledkem.

FUSAPEX ESM – spojka

Elektrotvarovka FUSAPEX, tepelná odolnost do +95°C dle DIN EN ISO 15875, tř. 5/6 barů, s vnitřním svařovacím drátem


ke spojení RAUTHERM FW, RAUTHERMEX a RAUPEX trubek.

Materiál: PE-Xa, oranžová barva, UV- stabilizovaný

Tlak: 6 barů

Popis montáže dle technických informací „Elektrotvarovky FUSAPEX“ (877630)

Č. výr.	Rozměr	Rozměry				Hmotnost kg/ks	Balení	Cena Kč/ks
		L	D	A	Z			
203391-001	50	100	68	52	3	0,160	1 ks.	915,00
203393-001	63	118	82	58	3	0,250	1 ks.	990,00
221954-001	75	126	98	65	3	0,350	1 ks.	1 160,00
221955-001	90	148	117	69	3	0,640	1 ks.	1 499,00
221956-001	110	163	140	79	3	0,850	1 ks.	1 815,00
221958-001	125	173	157	87	3	1,100	1 ks.	2 420,00
221960-001	160	194	200	113	3	1,760	1 ks.	3 180,00

**FUSAPEX ESM – přechod s vnějším závitem**

FUSAPEX ESM – přechod s vnějším závitem


Elektrotvarovka FUSAPEX, odolná teplotě do +95°C dle DIN EN ISO 15875 tř. 5/6bar, s vnitřními svařovacími dráty pro svařování trubek RAUTHERM FW a RAUTHERMEX. Vnější závit dle DIN 2999 z MĚDI CW 602 N.

Materiál: PE-Xa, oranžová barva, UV-stabilizovaný

Tlak: 6 bar

Použití: Pro topení a předizolované potrubí. Pokyny pro zpracování dle technických informací “Elektrotvarovky FUSAPEX” (877630)

Č. výr.	Rozměr	Rozměry					Hmotnost kg/ks	Balení	Cena Kč/ks
		L	L ₁	L ₂	D ₂	SW			
288715-001	75 - R 21/2"	171	34	46	51	85	1,500	1 ks	4 630,00



FUSAPEX ESM – koleno 90°

Elektrotvarovka FUSAPEX, odolná teplotě do +95° dle DIN EN ISO 15875 tř. 5/6bar, s vnitřními svařovacími dráty pro svařování trubek RAUTHERM FW, RAUTHERMEX a RaupeX.


Materiál: PE-Xa, oranžová barva, UV-stabilizovaný

Tlak: 6 bar

Pokyny pro zpracování dle technických informací

„Elektrotvarovky FUSAPEX“ (877630)

Č. výr.	Rozměr	Rozměr			Hmotnost kg/ks	Balení	Cena Kč/ks
		L	L ₁	D			
289509-001	75	150	61	96	0,600	1 ks	1 940,00
289511-001	90	202	70	111	1,000	1 ks	2 430,00
289514-001	110	234	73	140	1,570	1 ks	2 925,00
289516-001	125	271	81	163	2,330	1 ks	5 408,00



FUSAPEX redukční kus

redukční kus k použití ve spojení s FUSAPEX elektrotvarovkami,

patentované, tepelná odolnost do +95°C


dle DIN EN ISO 15875, tř. 5/6 barů

Materiál: PE-Xa

Tlakový stupeň: 6 barů

Popis montáže dle technických informací „Elektrotvarovky FUSAPEX“ (877630)

Č. výr.	Rozměr	Rozměr					Hmotnost kg/ks	Balení	Cena Kč/ks
		D1	D2	L	L1	L2			
203604-001	90 - 75	90	75	132	71	61	0,290	1ks	2 574,00
203605-001	110 - 75	110	75	140	79	61	0,464	1ks	2 574,00
203607-001	110 - 90	110	90	150	79	71	0,485	1ks	2 800,00
203608-001	125 - 75	125	75	144	83	61	0,658	1ks	3 187,00
203611-001	125 - 90	125	90	154	83	71	0,658	1ks	3 187,00
203614-001	125 - 110	125	110	162	83	79	0,660	1ks	3 187,00
203615-001	160 - 75	160	75	156	95	61	1,255	1ks	3 447,00
203616-001	160 - 90	160	90	166	95	71	1,230	1ks	3 447,00
203617-001	160 - 110	160	110	174	95	79	1,222	1ks	3 447,00
203618-001	160 - 125	160	125	178	95	83	1,203	1ks	3 447,00



FUSAPEX přírubový přechod

Přírubový přechod pro FUSAPEX elektrotvarovky, s rozměry příruby

dle EN 1092-1, PN 10 s plastem potaženou a otáčivou volnou přírubou

z GGG40, tepelná odolnost do +95°C dle DIN EN ISO 15875, tř. 5/6 barů


Materiál: Kruhová ucpávka: PE-Xa

Volná příruba: GGG40, poplastovaná

Tlakový stupeň: 6 barů

Popis montáže dle technických informací „Elektrotvarovky FUSAPEX“ (877630)

Č. výr.	Rozměr	Rozměr			Velikost díry mm	Velikost šroubu	Velikost šroubu	Počet	max.točivý moment [Nm]	Hmotnost kg/ks	Balení	Cena Kč/ks
		d1	Z	L								
203128-001	76/65	75	101	61	29	145	M16	4	20	1,908	1 ks	3 540,00
229998-001	90/80	90	110	71	29	160	M16	8	20	2,090	1 ks	3 755,00
229999-001	110/100	110	117	79	31	180	M16	8	20	2,500	1 ks	4 204,00
288713-001	125/100	125	130	83	38	180	M16	8	20	2,780	1 ks	4 460,00



Těsnící profil Fusapex z EPDM

Těsnící profil s kovovou vložkou dle EN 1514-1 ze zesíťného EPDM


pro FUSAPEX přírubový přechod.

pro teploty -30°C do 120°C

Pozor: Dodržovat teplotní omezení použitých materiálů

Materiál: Zesíťný EPDM s kovovou vložkou, černá

Č. výr.	Rozměr	PN					Hmotnost kg/ks	Balení	Cena Kč/ks
			d ₁	d ₂	s ₁	s ₂			
288984-001	76/65	10-40	77	127	4	5	1,908	1 ks	280,00
288985-001	90/80	10-40	89	142	4	5	2,090	1 ks	350,00
288987-001	110/100	10-16	115	162	5	6	2,500	1 ks	390,00
288988-001	125/100	10-16	115	162	5	6	2,780	1 ks	390,00
205265-001	76/65	10-40	77	127	4	5	1,000	1 ks	250,00
205266-001	90/80	10-40	89	142	4	5	1,000	1 ks	290,00
205267-001	110/100 a 125/100	10-16	115	162	5	6	1,000	1 ks	320,00



FUSAPEX T kus SDR 11, druhá generace

Elektrotvarovka FUSAPEX, odolná teplotě do +95° dle DIN EN ISO 15875 tř. 5/6bar,

s vnitřními svařovacími dráty pro svařování trubek RAUTHERM FW, RAUTHERMEX, RAUPEX, redukčních kusů a přírubových přechodů FUSAPEX.


Materiál: PE-Xa, oranžová barva, UV-stabilizovaná

Tlak: 6 bar

Pokyny pro zpracování dle technických informací

„Elektrotvarovky FUSAPEX“ (877630)

Č. výr.	Rozměr	PN						Hmotnost kg/ks	Balení	Cena Kč/ks
		L	L ₁	D ₁	L ₂	D ₂	H			
206438-001	110-110-110	328	72	143	79	139	212	3,400	1 ks	5 700,00
206439-001	125-125-125	380	85	163	83	155	225	3,700	1 ks	9 990,00



Těsnící profil s kovovou vložkou z EPDM

elektrotvarovka FUSAPEX, tepelná odolnost do +95°C

dle DIN EN ISO 15875, tř. 5/6 barů, s vnitřním svařovacím drátem

ke spojení RAUTHERM FW, RAUTHERMEX a RAUPEX trubek.

Pro odbočku je dodatečně nutné použít FUSAPEX elektrotvarovku v odpovídající dimenzi.

Materiál: PE-Xa, oranžová barva, UV- stabilizovaný

Tlakový stupeň: 6 barů

Popis montáže dle technických informací „Elektrotvarovky FUSAPEX“ (877630)

Č. výr.	Rozměr	Hmotnost kg/ks	Balení	Cena Kč/ks
201694-001	75-75-75	1,800	1 ks	4 440,00
201695-001	90-90-90	2,170	1 ks	4 720,00


5.5 RAUPEX - TRUBKY, SDR 7,4

RAUPEX - trubky, SDR 7,4

Materiál: PE-Xa, zesíťný polyethylen

Teplota	Tlak	životnost
10°C	17,1 bar	50 let
20°C	15,1 bar	50 let
30°C	13,4 bar	50 let
40°C	11,9 bar	50 let
50°C	10,6 bar	50 let
60°C	9,5 bar	50 let
70°C	8,5 bar	50 let
80°C	7,6 bar	25 let
90°C	6,9 bar	15 let
95°C	6,6 bar	5 let

Bezpečnostní faktor 1,25. Médium: vzduch a voda




RAUPEX-A-trubka, SDR 7,4, šedá

Zesíťný polyethylen (RAU-PE-Xa) dle DIN 16892/93,
UV–stabilizovaná, přírodní barva, s opláštěním z RAU-PE RAL 7001
stříbrno-šedá dle DIN 2403 pro použití pro průmyslové rozvody
stlačeného vzduchu a jiných průmyslových médií.

Balení: 5 m tyče, baleno ve fólii

Č. výr.	Rozměry mm			Balení	Vyhotovení	Cena Kč/m
	d	x	s			
136392-005	20	x	2,8	5 m	tyč	65,00
136362-005	25	x	3,5	5 m	tyč	92,00
136342-005	32	x	4,4	5 m	tyč	140,00
136382-005	40	x	5,5	5 m	tyč	210,00
136372-005	50	x	6,9	5 m	tyč	290,00
136352-005	63	x	8,6	5 m	tyč	405,00

*) balení v kotouči na vyžádání



Trubka RAUPEX-K, SDR 7,4 zelená

Zesíťný polyethylen (RAU-PE-Xa) dle DIN 16892/93,


UV-stabilizovaná, přírodní barva, s opláštěním z RAU-PE

RAL 6018 zelená dle DIN 2403 pro použití pro průmyslové rozvody chladicí vody a jiných průmyslových médií.

Balení: 5 m tyče, baleno ve fólii

Č. výr.	Rozměry mm			Balení	Vyhotovení	Cena Kč/m
	d	x	s			
104061-005	20	x	2,8	5 m	tyč	65,00
104071-005	25	x	3,5	5 m	tyč	92,00
104081-005	32	x	4,4	5 m	tyč	140,00
104091-005	40	x	5,5	5 m	tyč	210,00
104101-005	50	x	6,9	5 m	tyč	290,00
104111-005	63	x	8,6	5 m	tyč	405,00

*) balení v kotouči na vyžádání




Klip korýtko

Pro podepření resp. držení volně kladených trubek RAUPEX/RAUTHERM o rozměrech 23 až 63 mm.

Materiál: pozinkovaná ocel

Vyhotovení pro 5m tyče.


Č. výr.	Rozměr	Hmotnost kg/m	Délka	Vyhotovení	Balení	Cena Kč/ks
243483-002	20	0,320	4,895 m	tyč 5 m	10 ks	160,00
243493-002	25	0,480	4,895 m	tyč 5 m	10 ks	205,00
243503-002	32	0,600	4,885 m	tyč 5 m	10 ks	275,00
243513-002	40	0,910	4,875 m	tyč 5 m	10 ks	395,00
243523-002	50	1,080	4,865 m	tyč 5 m	10 ks	495,00
243533-002	63	1,320	4,850 m	tyč 5 m	10 ks	550,00

**Násuvná objímka, SDR 7,4**

K nasunutí na REHAU - fitinku SDR 7,4 pro spojení RAUPEX. trubek SDR 7,4.

Materiál: CuZn39Pb3

Č. výr.	Označení	Rozměry mm		Hmotnost kg/ks	Balení	Cena Kč/ks
		a	b			
310029-003	20 x 2,8	25	25	0,028	100 ks	25,00
310032-003	25 x 3,5	29	30	0,044	100 ks	31,00
310033-003	32 x 4,4¹⁾	34	39	0,096	50 ks	60,00
310034-003	40 x 5,5¹⁾	37	49	0,142	25 ks	118,00
139771-002	50 x 6,9	44	61	0,300	25 ks	184,00
139781-002	63 x 8,6	53	74	0,430	25 ks	332,00

**Přechod s vnějším závitem, SDR 7,4**


REHAU-fitink pro spojování trubek RAUPEX SDR 7,4 pomocí REHAU-násuvné objímky SDR 7,4

Materiál: neodzinkovatelná mosaz dle DIN EN 12164 až 12168

Barva: mosazně lesklá

Č. výr.	Označení	Rozměry mm		SW	Hmotnost kg/ks	Obsah kartonu	Balení	Cena Kč/ks
		a	z					
137975-001	20 x 2,8 - R 1/2	53	37	18	0,075	50 ks	10 ks	88,00
137985-001	20 x 2,8 - R 3/4 /L15	54	38	18	0,110	50 ks	10 ks	94,00
137995-001	20 x 2,8 - R 1 /L18	56	39	34	0,133	25 ks	5 ks	239,00
139181-002	25 x 3,5 - R 1/2	59	36	24	0,096	50 ks	10 ks	154,00
259505-002	25 x 3,5 - R 3/4 /L18	61	38	32	0,111	50 ks	10 ks	154,00
257336-002	25 x 3,5 - R 1 /L22	64	41	34	0,160	50 ks	10 ks	154,00
139081-002	32 x 4,4 - R 3/4	67	40	40	0,130	30 ks	10 ks	216,00
139051-002	32 x 4,4 - R 1 /L22	71	44	28	0,225	30 ks	10 ks	187,00
139311-001	32 x 4,4 - R 1 1/4	75	48	27	0,260	25 ks	5 ks	661,00
139691-002	40 x 5,5 - R 1 1/4	82	50	41	0,366	25 ks	5 ks	332,00
139701-002	50 x 6,9 - R 1 1/4	89	50	41	0,486	25 ks	5 ks	519,00
139711-002	50 x 6,9 - R 1 1/2	89	50	41	0,450	1 ks	1 ks	548,00
139721-002	63 x 8,6 - R 2	105	59	55	0,813	1 ks	1 ks	941,00

SW = velikost klíče




Spojka, SDR 7,4

REHAU–fitink pro spojování trubek RAUPEX SDR 7,4 pomocí REHAU–násuvné objímky SDR 7,4.

Materiál: neodzinkovatelná mosaz dle DIN EN 12164 až 12168

Barva: mosazně lesklá

Č. výr.	Označení	Rozměry mm		Hmotnost kg/ks	Obsah kartonu	Balení	Cena Kč/ks
		a	z				
310062-003	20 x 2,8	53	20	0,058	50 ks	10 ks	140,00
310063-003	25 x 3,5	69	23	0,112	50 ks	10 ks	200,00
310064-003	32 x 4,4	82	28	0,184	30 ks	10 ks	305,00
310065-003	40 x 5,5	91	27	0,380	1 ks	1 ks	507,00
139741-002	50 x 6,9	105	27	0,560	1 ks	1 ks	640,00
139751-002	63 x 8,6	123	35	0,980	1 ks	1 ks	983,00




Spojka redukovaná, SDR 7,4

REHAU–fitink pro spojování trubek RAUPEX SDR 7,4 pomocí REHAU–násuvné objímky SDR 7,4.

Materiál: neodzinkovatelná mosaz dle DIN EN 12164 až 12168

Barva: mosazně lesklá

Č. výr.	Označení	Rozměry mm		Hmotnost kg/ks	Obsah kartonu	Balení	Cena Kč/ks
		a	z				
310066-003	25 x 3,5 - 20 x 2,8	66	22	0,100	50 ks	10 ks	200,00
310067-003	32 x 4,4 - 25 x 3,5	77	27	0,164	30 ks	10 ks	305,00
310068-003	40 x 5,5 - 32 x 4,4	87	28	0,270	25 ks	1 ks	500,00
137863-001	50 x 6,9 - 32 x 4,4	94	28	0,410	25 ks	1 ks	574,00
137843-001	50 x 6,9 - 40 x 5,5	98	27	0,460	1 ks	1 ks	574,00
138019-001	63 x 8,6 - 40 x 5,5	116	38	0,770	1 ks	1 ks	1 046,00
137853-001	63 x 8,6 - 50 x 6,9	117	32	0,790	1 ks	1 ks	1 046,00



Přechod s vnitřním závitem, SDR 7,4


REHAU–fitink pro spojování trubek RAUPEX SDR 7,4 pomocí REHAU–násuvné objímky SDR 7,4.

Materiál: neodzinkovatelná mosaz dle DIN EN 12164 až 12168

Barva: mosazně lesklá

Č. výr.	Označení	Rozměry mm		SW	Hmotnost kg/ks	Obsah kartonu	Balení	Cena Kč/ks
		a	z					
259525-002	20 x 2,8 - Rp 1/2"	51	20	27	0,080	50 ks	10 ks	129,00
138253-001	20 x 2,8 - Rp 3/4"	53	22	34	0,140	50 ks	10 ks	129,00
139281-002	25 x 3,5 - Rp 1/2"	60	22	26	0,101	50 ks	10 ks	156,00
259535-002	25 x 3,5 - Rp 3/4"	61	22	34	0,155	50 ks	10 ks	156,00
139101-002	32 x 4,4 - Rp 3/4"	66	23	40	0,270	50 ks	10 ks	242,00
139091-002	32 x 4,4 - Rp 1"	71	25	40	0,220	30 ks	10 ks	222,00
139009-001	40 x 5,5 - Rp 1 1/4"	81	28	50	0,451	25 ks	5 ks	457,00

SW = velikost klíče



Přechod s převlečnou maticí, SDR 7,4


REHAU–fitink pro spojování trubek RAUPEX SDR 7,4 pomocí REHAU-násuvné objímky SDR 7,4.

Materiál: neodzinkovatelná mosaz dle DIN EN 12164 až 12168

Barva: mosazně lesklá

Č. výr.	Označení	Rozměry mm		SW	Hmotnost kg/ks	Obsah kartonu	Balení	Cena Kč/ks
		a	z					
139561-002	20 x 2,8 - G 1/2"	36	19	24	0,070	50 ks	10 ks	156,00
139571-002	20 x 2,8 - G 3/4"	36	19	30	0,070	50 ks	10 ks	156,00
139912-001	25 x 3,5 - G 3/4"	45	22	30	0,080	50 ks	10 ks	275,00
139922-001	25 x 3,5 - G 1"	45	22	38	0,120	50 ks	10 ks	275,00
139932-001	32 x 4,4 - G 1"	51	24	38	0,160	50 ks	10 ks	275,00
241475-001	32 x 4,4 - G 1 1/4"	52	25	52	0,170	25 ks	5 ks	385,00
137154-001	32 x 4,4 - G 1 1/2"	54	27	52	0,260	25 ks	5 ks	385,00
137265-001	40 x 5,5 - G 1 1/2"	57	32	52	0,490	1 ks	1 ks	566,00
137164-001	40 x 5,5 - G 2"	64	32	65	0,430	25 ks	5 ks	566,00
137275-001	50 x 6,9 - G 1 3/4"	57	25	60	0,610	1 ks	1 ks	689,00
137285-001	63 x 8,6 - G 2 3/8"	77	31	74	1,140	1 ks	1 ks	962,00

SW = velikost klíče




Přechod s konusem 60°, SDR 7,4

REHAU–fitink pro spojování trubek RAUPEX SDR 7,4 pomocí REHAU-násuvné objímky SDR 7,4.

Materiál: neodzinkovatelná mosaz dle DIN EN 12164 až 12168

Barva: mosazně lesklá

Č. výr.	Označení	Rozměry mm			Hmotnost kg/ks	Obsah kartonu	Balení	Cena Kč/ks
		a	b	d				
244646-001	25 x 3,5 - G 1/2"	20	56,5	29,2	0,115	50 ks	10 ks	230,00
244656-001	25 x 3,5 - G 3/4"	24	56,5	29,2	0,130	50 ks	10 ks	250,00
244666-001	32 x 4,4 - G 1/2"	27	62,5	30,5	0,130	50 ks	10 ks	370,00
244676-001	32 x 4,4 - G 3/4"	27	62,5	30,5	0,130	50 ks	10 ks	370,00
247366-001	32 x 4,4 - G 1"	30	62,5	30,5	0,130	50 ks	10 ks	430,00



Kulový kohout, SDR 7,4

REHAU–kulový kohout s ruční pákou pro spojování trubek RAUPEX SDR 7,4 pomocí REHAU-násuvné objímky SDR 7,4


Materiál: neodzinkovatelná mosaz dle DIN EN 12164 až 12168

Těsnění: PTFE

Kohout: pochromovaná mosaz

Ruční páka: pozinkovaná ocel, potažená plastem

Č. výr.	Označení	Rozměry mm				Hmotnost kg/ks	Obsah kartonu	Balení	Cena Kč/ks
		A	H	L	S				
233263-001	63 x 8,6 - 63 x 8,6	204	82	142	50	2,432	1 ks	1 ks	2 510,00




T – kus, SDR 7,4

REHAU – fitink pro spojování trubek RAUPEX SDR 7,4 pomocí REHAU-násuvné objímky SDR 7,4.

Materiál: neodzinkovatelná mosaz dle DIN EN 12164 až 12168

Barva: mosazně lesklá

Č. vyr.	Označení	Rozměry mm						Hmotnost kg/ks	Obsah kartonu	Balení	Cena Kč/ks
		a	b	c	z ₁	z ₂	z ₃				
stejný											
310035-003	20 x 2,8	39	43	39	23	27	23	0,130	50 ks	10 ks	145,00
310036-003	25 x 3,5	50	55	50	27	32	27	0,217	50 ks	10 ks	205,00
310037-003	32 x 4,4	59	65	59	32	38	32	0,390	3 ks	3 ks	385,00
310038-003	40 x 5,5	67	75	67	34	45	34	0,800	1 ks	1 ks	785,00
137155-001	50 x 6,9	79	87	79	38	48	38	1,190	1 ks	1 ks	1 242,00
137165-001	63 x 8,7	98	108	98	48	62	48	2,200	1 ks	1 ks	1 984,00
odbočka redukováná											
310039-003	25 - 20 - 25	49	67	49	26	31	26	0,190	50 ks	10 ks	220,00
310042-003	32 - 20 - 32	55	51	55	28	35	28	0,290	30 ks	3 ks	430,00
310043-003	32 - 25 - 32	56	60	56	29	37	29	0,340	30 ks	3 ks	430,00
310044-003	40 - 20 - 40	64	64	64	32	39	32	0,638	1 ks	1 ks	830,00
310045-003	40 - 25 - 40	66	67	66	34	44	34	0,636	1 ks	1 ks	910,00
310046-003	40 - 32 - 40	66	73	66	34	46	34	0,666	1 ks	1 ks	820,00
230348-001	50 - 20 - 50	71	62	71	32	45	32	0,801	1 ks	1 ks	1 018,00
230358-001	50 - 25 - 50	71	70	71	32	46	32	0,806	1 ks	1 ks	981,00
139792-001	50 - 32 - 50	71	76	71	34	49	32	0,840	1 ks	1 ks	981,00
137089-001	50 - 40 - 50	75	80	75	36	48	36	1,036	1 ks	1 ks	1 149,00
230328-001	63 - 20 - 63	83	72	83	37	55	37	1,284	1 ks	1 ks	1 675,00
230338-001	63 - 25 - 63	83	80	83	37	56	37	1,287	1 ks	1 ks	1 735,00
137175-001	63 - 32 - 63	83	86	83	37	59	37	1,450	1 ks	1 ks	1 713,00
137074-001	63 - 40 - 63	90	90	90	44	58	44	1,630	1 ks	1 ks	2 085,00
137084-001	63 - 50 - 63	90	97	90	44	58	44	1,870	1 ks	1 ks	2 085,00
průchod redukovaný											
310047-003	25 - 25 - 20	56	56	48	33	33	31	0,218	50 ks	10 ks	215,00
310048-003	32 - 32 - 20	61	65	45	34	28	29	0,340	30 ks	3 ks	420,00
310049-003	32 - 32 - 25	61	64	59	31	37	36	0,359	30 ks	3 ks	420,00
odbočka a průchod redukovaný											
310052-003	25 - 20 - 20	52	48	44	29	31	27	0,178	50 ks	10 ks	190,00
310053-003	32 - 20 - 20	55	51	40	28	35	24	0,240	30 ks	3 ks	430,00
310054-003	32 - 20 - 25	53	51	47	26	35	24	0,250	30 ks	3 ks	430,00
310055-003	32 - 25 - 20	58	59	43	31	36	26	0,290	30 ks	3 ks	430,00
310056-003	32 - 25 - 25	56	60	51	29	37	28	0,290	30 ks	3 ks	430,00
310057-003	40 - 32 - 32	64	71	60	32	44	33	0,570	1 ks	1 ks	778,00
137195-001	50 - 32 - 40	69	76	62	30	49	30	0,880	1 ks	1 ks	932,00
137205-001	63 - 32 - 50	83	86	73	37	59	34	1,300	1 ks	1 ks	2 121,00
odbočka rozšířená											
310058-003	20 - 25 - 20	42	53	42	26	30	26	0,164	50 ks	10 ks	195,00
310059-003	25 - 32 - 25	54	61	54	31	34	31	0,290	30 ks	30 ks	420,00




T – kus s vnitřním závitem, SDR 7,4

REHAU – fitink pro spojování trubek RAUPEX SDR 7,4 pomocí REHAU-násuvné objímky SDR 7,4.

Materiál: neodzinkovatelná mosaz dle DIN EN 12164 až 12168

Barva: mosazně lesklá

Č. výr.	Označení	Rozměry mm					Hmotnost kg/ks	Obsah kartonu	Balení	Cena Kč/ks
		a	b	c	z ₁	z ₃				
odbočka s vnitřním závitem										
258206-002	25 x 3,5 - Rp 3/4 - 25	58	28	58	35	35	0,235	50 ks	10 ks	301,00
138991-002	32 x 4,4 - Rp 3/4 - 32	62	32	62	35	35	0,360	30 ks	3 ks	430,00
138981-002	32 x 4,4 - Rp 1 - 32	68	33	68	41	41	0,440	30 ks	3 ks	469,00
139802-001	40 x 5,5 - Rp 1 - 40	72	37	75	40	43	0,740	1 ks	1 ks	887,00
137135-001	40 x 5,5 - Rp 1 1/4 - 40	77	39	80	46	48	0,780	1 ks	1 ks	887,00
139812-001	50 x 6,9 - Rp 1 - 50	85	43	87	46	48	1,050	1 ks	1 ks	1 260,00
139822-001	50 x 6,9 - Rp 1 1/4 - 50	85	43	87	46	48	1,100	1 ks	1 ks	1 093,00
139832-001	63 x 8,6 - Rp 1 - 63	91	45	91	45	45	1,620	1 ks	1 ks	1 562,00
průchod redukováný, odbočka s vnitřním závitem										
139011-002	32 x 4,4 - Rp 3/4 - 25	63	31	58	36	35	0,300	30 ks	3 ks	430,00
139001-002	32 x 4,4 - Rp 1 - 25	68	30	63	41	40	0,390	30 ks	3 ks	469,00
139842-001	40 x 5,5 - Rp 1 - 32	72	37	71	40	39	0,600	1 ks	1 ks	957,00



T-kus, odbočka 90° SDR 7,4


REHAU – fitink pro spojování trubek RAUPEX SDR 7,4 pomocí REHAU-násuvné objímky SDR 7,4

Materiál: neodzinkovatelná mosaz dle

DIN EN 12164 až 12168

Barva: mosazně lesklá

Č. výr.	Označení	Rozměry mm					Hmotnost kg/ks	Obsah kartonu	Balení	Cena Kč/ks
		a	h	c	h ₁	h ₂				
243 543-001	25-25-25	58	70	58	31,5	84	0,415	16 ks	4 ks	450,00
243 553-001	25-32-25	58	70	58	31,5	90	0,485	16 ks	4 ks	450,00
243 563-001	32-25-32	63	72	63	40,0	90	0,525	16 ks	4 ks	450,00
244 982-001	32-32-32	63	72	63	40,0	90	0,627	16 ks	4 ks	1 050,00




T-kus, odbočka 45° SDR 7,4

REHAU – fitink pro spojování trubek RAUPEX SDR 7,4 pomocí REHAU-násuvné objímky SDR 7,4.

Materiál: neodzinkovatelná mosaz dle DIN EN 12164 až 12168

Barva: mosazně lesklá

Č. výr.	Označení	Rozměry mm					Hmotnost kg/ks	Obsah kartonu	Balení	Cena Kč/ks
		a	h	c	h ₁	h ₂				
248 767-001	32-32-32	63	65	63	55	90	0,485	16 ks	4 ks	980,00




T-kus, odbočka 315° SDR 7,4

REHAU-fitink pro spojování trubek RAUPEX SDR 7,4 pomocí REHAU-násuvné objímky SDR 7,4.

Materiál: neodzinkovatelná mosaz dle DIN EN 12164 až 12168

Barva: mosazně lesklá

Č. výr.	Označení	Rozměry mm					Hmotnost kg/ks	Obsah kartonu	Balení	Cena Kč/ks
		a	h	c	h ₁	h ₂				
248777-001	32-32-32	63	65	63	55	90	0,485	16 ks	4 ks	980,00




T - kus s konusem 60°, SDR 7,4

REHAU-fitink pro spojování trubek RAUPEX SDR 7,4 pomocí REHAU - násuvné objímky SDR 7,4.

Materiál: neodzinkovatelná mosaz dle DIN EN 12164 až 12168

Barva: mosazně lesklá

Č. výr.	Označení	Rozměry mm					Hmotnost kg/ks	Obsah kartonu	Balení	Cena Kč/ks
		a	h	c	h ₁	h ₂				
244626-001	25 - G 1/2" - 25	57,5	43,25	57,5	30,5	30,5	0,235	30 ks	3 ks	250,00
244636-001	25 - G 3/4" - 25	57,5	43,25	57,5	30,5	30,5	0,235	30 ks	3 ks	250,00
244606-001	32 - G 1/2" - 32	63	50,5	63	31	31	0,425	30 ks	3 ks	600,00
244616-001	32 - G 3/4" - 32	63	50,5	63	31	31	0,425	30 ks	3 ks	600,00




Koleno 45° SDR 7,4

REHAU – fitink pro spojování trubek RAUPEX SDR 7,4 pomocí REHAU-násuvné objímky SDR 7,4.

Materiál: neodzinkovatelná mosaz dle DIN EN 12164 až 12168

Barva: mosazně lesklá

Č. výr.	Označení	Rozměry mm		Hmotnost kg/ks	Obsah kartonu	Balení	Cena Kč/ks
		a	z				
310075-003	20 x 2,8	35	19	0,080	50 ks	10 ks	230,00
310076-003	25 x 3,5	46	23	0,143	50 ks	10 ks	295,00
310077-003	32 x 4,4	54	27	0,260	30 ks	3 ks	432,00
310078-003	40 x 5,5	58	26	0,450	5 ks	1 ks	815,00
137094-001	50 x 6,9	67	28	0,720	1 ks	1 ks	975,00
137104-001	63 x 8,6	81	35	1,270	1 ks	1 ks	1 283,00




Koleno 90° SDR 7,4

REHAU – fitink pro spojování trubek RAUPEX SDR 7,4 pomocí REHAU-násuvné objímky SDR 7,4.

Materiál: neodzinkovatelná mosaz dle DIN EN 12164 až 12168

Barva: mosazně lesklá

Č. výr.	Označení	Rozměry mm		Hmotnost kg/ks	Obsah kartonu	Balení	Cena Kč/ks
		a	z				
310069-003	20 x 2,8	43	28	0,100	50 ks	10 ks	174,00
310072-003	25 x 3,5	55	32	0,160	50 ks	10 ks	234,00
310073-003	32 x 4,4	66	39	0,310	30 ks	3 ks	376,00
310074-003	40 x 5,5	74	42	0,590	1 ks	1 ks	733,00
139882-001	50 x 6,9	87	39	0,960	1 ks	1 ks	911,00
137873-001	63 x 8,6	106	60	1,400	1 ks	1 ks	1 789,00



Koleno s vnějším závitem SDR 7,4


REHAU – fitink pro spojování trubek RAUPEX SDR 7,4 pomocí REHAU-násuvné objímky SDR 7,4.

Materiál: neodzinkovatelná mosaz dle DIN EN 12164 až 12168

Barva: mosazně lesklá

Č. výr.	Označení	Rozměry mm			SW	Hmotnost kg/ks	Obsah kartonu	Balení	Cena Kč/ks
		a	b	z					
139501-002	20 x 2,8 - R 1/2	44	30	27	23	0,103	50 ks	10 ks	144,00
137545-001	20 x 2,8 - R 3/4	48	34	31	29	0,135	50 ks	10 ks	172,00
139511-001	25 x 3,5 - R 3/4	55	34	32	29	0,164	50 ks	10 ks	251,00
137423-001	32 x 4,4 - R 3/4	62	38	35	29	0,220	30 ks	3 ks	335,00
137433-001	32 x 4,4 - R 1	64	42	32	35	0,270	30 ks	3 ks	335,00

SW = velikost klíče



Koleno s vnitřním závitem SDR 7,4


REHAU – fitink pro spojování trubek RAUPEX SDR 7,4 pomocí REHAU-násuvné objímky SDR 7,4.

Materiál: neodzinkovatelná mosaz dle DIN EN 12164 až 12168

Barva: mosazně lesklá

Č. výr.	Označení	Rozměry mm			SW	Hmotnost kg/ks	Obsah kartonu	Balení	Cena Kč/ks
		a	b	z					
137305-001	20 x 2,8 - R 1/2	50	29	34	34	0,200	50 ks	10 ks	163,00
137134-001	20 x 2,8 - R 3/4	50	29	33	34	0,160	30 ks	10 ks	207,00
241255-001	25 x 3,5 - Rp 1	61	32	38	38	0,278	50 ks	10 ks	234,00

SW = velikost klíče



Nástěnka s vnějším závitem SDR 7,4

REHAU – fitink pro spojování trubek RAUPEX SDR 7,4 pomocí REHAU-násuvné objímky SDR 7,4.


Materiál: neodzinkovatelná mosaz dle DIN EN 12164 až 12168

Barva: mosazně lesklá

Č. výr.	Označení	Rozměry mm				SW	Hmotnost kg/ks	Obsah kartonu	Balení	Cena Kč/ks
		a	b	c	z					
138491-405	20 x 2,9 - R 1/2	47	30	42	26	23	0,130	50 ks	10 ks	202,00
138501-405	20 x 2,9 - R 3/4	48	31	45	29	29	0,164	50 ks	10 ks	204,00


SW = velikost klíče

Polymerové fitinky a násuvné objímky RAUTITAN PX z černého PVDF resp. PPSU nejsou schváleny pro použití v oblasti průmyslových rozvodů RAUPEX.

**Držák bez uzavíracího třmene**


k upevnění trubek RAUPEX,
kombinace s distančním prvkem REHAU
Materiál: PP, černá

Č. výr.	Rozměr d ₁	d ₂	d ₃	Z ₁	Z ₂	B	C	D	Hmotnost kg/ks	Balení	Cena Kč/ks
243633-001	20	10	5,5	16,5	19,0	25,0	10	6	0,007	10 ks	21,00
243643-001	25	10	5,5	19,0	21,5	27,5	10	6	0,008	10 ks	27,00
243653-001	32	15	5,5	24,0	26,5	31,0	10	6	0,011	10 ks	32,00

**Držák s uzavíracím třmenem**


k upevnění trubek RAUPEX,
kombinace s distančním prvkem REHAU
Materiál: PP, černá

Č. výr.	Rozměr d ₁	d ₂	d ₃	Z ₁	Z ₂	B	C	D	Hmotnost kg/ks	Balení	Cena Kč/ks
243663-001	40	14	6,5	33,5	33,5	35	10	6,5	0,025	10 ks	46,00
243673-001	50	14	6,5	37	37	40	10	6,5	0,028	10 ks	54,00
243683-001	63	17	8,5	44,5	44,5	51,5	10	10	0,045	10 ks	63,00
243693-001	75	17	8,5	52	57,5	57,5	15	10	0,057	10 ks	103,00
243703-001	90	17	8,5	62	61	70	15	10	0,091	10 ks	136,00
243713-001	110	17	8,5	74	73	80	15	10	0,123	10 ks	160,00
249350-001	125	17	8,5	83	82	102,5	15	14	0,205	10 ks	230,00
243723-001	160	17	8,5	106	105	120	15	14	0,293	10 ks	252,00

**Distanční prvek**

kombinace s nebo bez uzavíracího třmene
Materiál: PP, černá

Č. výr.	Rozměr d	d ₂	d ₃	Z ₁	Z ₂	C	Hmotnost kg/ks	Balení	Cena Kč/ks
243763-001	16	5,5	14	16,5	20	10	0,006	10 ks	8,00
243773-001	20	5,5	16,5	19	20	10	0,007	10 ks	10,00
243783-001	25	5,5	19	21,5	20	10	0,008	10 ks	10,00
243793-001	32	5,5	24	26,5	20	10	0,010	10 ks	13,00
243803-001	40	6,5	33,5	33,5	20	10	0,024	10 ks	19,00
243813-001	50	6,5	37	37	20	10	0,026	10 ks	23,00
243823-001	63	8,5	44,5	44,5	20	10	0,040	10 ks	26,00
243833-001	75	8,5	52	52	20	10	0,055	10 ks	43,00
233223-001	90	8,5	64,5	64,5	20	10	0,040	10 ks	47,00
233243-001	110	8,5	78	78	20	10	0,050	10 ks	57,00
233323-001	125	8,5	88	88	20	10	0,061	10 ks	67,00
233333-001	160	8,5	109	109	20	10	0,076	10 ks	93,00

**Bezpečnostní rychlospojka NP 7,2**

Umělohmotná bezpečnostní rychlospojka zabráňující prudkým tlakovým rázům při odpojování hadice.


Průtok: 1470 l/min při 6 bar a $\Delta p = 0,6$ bar

Průměr: 7,2

Provozní tlak: 2 - 16 bar

Provozní teplota: -15°C do +70°C

Č. výr.	Rozměr	L ₁	Průměr	L ₂	Hmotnost kg/ks	Balení	Cena Kč/ks
249667-001	vnitřní závit R 1/2"	49	32	60	0,085	10 ks	409,00
249677-001	vnější závit R 1/2"	49	32	75	0,090	10 ks	409,00
249687-001	hadice DN 9	49	32	78	0,077	10 ks	409,00
249697-001	hadice DN 13	49	32	83	0,088	10 ks	409,00

**Rozdvojka se 2 bezpečnostními rychlospojkami NP 7,2**

Umělohmotná bezpečnostní rychlospojka zabráňující prudkým tlakovým rázům při odpojování hadice.


Průtok: 1470 l/min při 6 bar a $\Delta p = 0,6$ bar

Průměr: 7,2

Provozní tlak: 2 - 16 bar

Provozní teplota: -15°C do +70°C

Č. výr.	Rozměr	L ₁	Průměr	L ₂	Hmotnost kg/ks	Balení	Cena Kč/ks
249707-001	vnější závit G 1/2"	100	32	147	0,036	1 ks	1 090,00


**3 - násobný rozdělovač pro napojení násuvné objímky**

3 - násobný rozdělovač pro napojení násuvné objímky pro trubky a fitinky SDR 11.

3 vnitřní závity G 1/2 pro montáž rychlospojek nebo koncovek hadic.

Materiál: lakovaný hliník


Č. výr.	Rozměr	B	H	Hmotnost kg/ks	Balení	Cena Kč/ks
249380-001	32 x 2,9	153,5	105	0,046	1 ks	1 200,00

**3 - násobný rozdělovač s vnitřním závitem**

3 vnitřní závity G 1/2 pro montáž rychlospojek nebo koncovek hadic.

Materiál: lakovaný hliník

Č. výr.	Rozměr	B	H	Hmotnost kg/ks	Balení	Cena Kč/ks
249390-001	vnitřní závit 1/2"	153,5	61	0,400	1 ks	1 200,00




Držák pro 3 násobný rozdělovač

Slouží k připevnění rozdělovače na zeď
dodávané včetně 4 šroubů.

Materiál: pozink

Č. výr.	Rozměr	Hmotnost kg/ks	Balení	Cena Kč/ks
249400-001	Držák pro 3 násobný rozdělovač 0,170	0,400	1 ks	199,00




Záslepka pro 3 násobný rozdělovač

Záslepka v souladu s DIN 908,
s nataveným polyamidovým těsněním.

Materiál: mosaz

Č. výr.	Rozměr	Hmotnost kg/ks	Balení	Cena Kč/ks
249410-001	záslepka G 1/2	0,043	1 ks	140,00

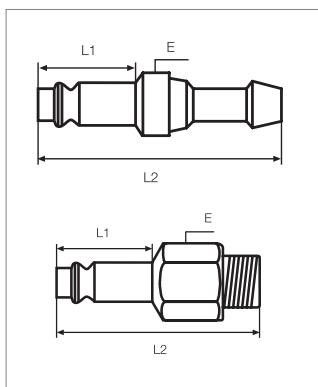


Koncovka pro rychlospojku NP 7,2

Pro rychlospojku a bezpečnostní rychlospojku

Maximální provozní tlak: 16 bar

Materiál: Pozink, chrom

Č. výr.	Rozměr	L ₁	E	L ₂	Hmotnost kg/ks	Balení	Cena Kč/ks
249717-001	DN 9 napojení hadice	20	16	54	0,024	10 ks	49,00
249727-001	DN 13 napojení hadice	20	20	59	0,044	10 ks	69,00
249737-001	R 1/4" vnější závit	20	14	39	0,032	10 ks	49,00
249747-001	R 3/8" vnější závit	20	17	41	0,041	10 ks	59,00
249757-001	R 1/2" vnější závit	20	22	48	0,086	11 ks	109,00




Koncovka hadice s vnějším závitem

K napojení hadice RAUFILAM E s O kroužky

Materiál: Pozink chrom


Č. výr.	Rozměr	Hmotnost kg/ks	Balení	Cena Kč/ks
249797-001	DN 13 / R 3/8"	0,380	10 ks	129,00
249807-001	DN 13 / R 1/2"	0,021	10 ks	169,00

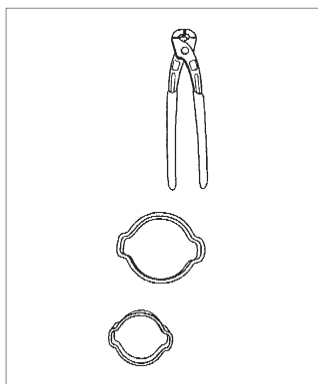

O kroužky

K napojení hadice RAUFILAM E
s rychlospojkou, koncovkou na hadici
nebo koncovkou pro rychlospojku.


Č. výr.	Označení	Hmotnost kg/ks	Balení	Cena Kč/ks
249270-001	O kroužek DN 9	0,004	100 ks	6,00
249280-001	O kroužek DN 13	0,008	100 ks	7,00
249290-001	Kleště	0,277	1 ks	999,00



Foukací pistole s ocelovou tryskou

Maximální objemový průtok při 6 bar: 6,4 l/s.
Připojovací závit: G 1/4
Maximální provozní tlak: 10 bar
Materiál: Polyamid zesílený vláknem
Tryska z oceli.


Č. výr.	Rozměr	Hmotnost kg/ks	Balení	Cena Kč/ks
249260-001	Foukací pistole	0,132	1 ks	359,00



RAUFILAM E - hadice armovaná vláknem

Pro rozvody stlačeného vzduchu a jiných médií
Materiál: PVC bez kadmia
Barva: transparentní

Č. výr.	Označení	d/s	Vyhotovení	Hmotnost kg/m	Balení	Cena Kč/m
028561-002	DN 9	9/3	50 m kotouč	0,137	150 m	27,00
028601-002	DN 13	13,2/3,3	50 m kotouč	0,210	150 m	37,00



Bezpečnostní rychlospojka NP 7,2

Umělohmotná bezpečnostní rychlospojka zabráňující prudkým tlakovým rázům při odpojování hadice.
Průtok: 1470 l/min při 6 bar a $\Delta p = 0,6$ bar
Průměr: 7,2
Provozní tlak: 2 - 16 bar
Provozní teplota: -15°C do +70°C

Č. výr.	Rozměr	L ₁	L ₂	d	Hmotnost kg/ks	Balení	Cena Kč/ks
249657-001	20 x 1,9	58	35	24,8	0,102	10 ks	150,00

Pokud uživatel zamýšlí jiné použití, než jaké je popsáno v platných technických informacích, musí toto použití konzultovat s firmou REHAU a ještě před montáží si od ní obstarat písemný souhlas, který se na plánované použití výslovně vztahuje. Bez tohoto souhlasu nese veškerou odpovědnost za toto použití výhradně uživatel. Užití, použití a zpracování výrobků jsou v takovém případě mimo naši kontrolu.

Pokud by přesto připadala garance v úvahu, pak se omezuje pro veškeré škody na hodnotu námi dodaného a Vámi instalovaného zboží. Nároky vyplývající z daného prohlášení o záruce zanikají, jakmile bylo zboží použito k účelům, které nejsou v technické informaci popsány.

Dokument je chráněn autorským právem!

Takto založená práva, zvláště práva překladu, dotisku, odběru vyobrazení, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanickou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat, zůstávají vyhrazena.

Kontaktujte naše obchodní a technické zástupce ve vašem regionu.

Region Praha:

Luděk Pilát, mobil: 602 286 130, ludek.pilat@rehau.com

Region Západní a Severní Čechy:

Jan Vokáč, mobil: 602 201 999, jan.vokac@rehau.com

Region Severní a Východní Čechy:

Luděk Pilát, mobil: 602 286 130, ludek.pilat@rehau.com

Region Jižní Čechy:

Stanislav Růžička, mobil: 602 226 874, stanislav.ruzicka@rehau.com

Region Severní Morava:

Aleš Havelka, mobil: 602 255 931, ales.havelka@rehau.com

Region Jižní Morava:

Jaromír Flössler, mobil: 602 216 395, jaromir.flossler@rehau.com

Rehau, s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Tel.: +420 272 190 136, Fax: +420 272 190 198, gt.cz@rehau.com
www.rehau.cz